

Para visitar nuestra Web pulse aquí: <http://www.borjavalves.com>
Please, click here to access:

Contacte con nosotros: borja@bombasborja.com
Contact us:

Extremos roscados según: DIN 259 / 2999.

Threaded ends according to: DIN 259 / 2999.

APLICACIONES:

- Abastecimiento de aguas potables.
- Conducciones de agua para riego.
- Depuración.
- Climatización.
- Elementos de seguridad en redes contra incendios.
- Conducciones de diferentes fluidos en el sector industrial.
- Construcción naval.

APPLICATIONS:

- Potable water distribution.
- Irrigation water distribution.
- Waste water.
- Heating system.
- Fire protection.
- Industrial activity.
- Naval activity.


40 bar



FIG.43 **Inox.**

CONSTRUCCIÓN *CONSTRUCTION*

Nº	DENOMINACIÓN <i>NAME</i>	MATERIAL <i>MATERIAL</i>	CANT. <i>QTY.</i>	NORMA <i>NORM</i>
1	CUERPO <i>BODY</i>	Acero Inoxidable <i>Stainless steel</i>	1	AISI 316
2	JUNTA CUERPO-TAPA <i>BODY-BONNET GASKET</i>	PTFE	1	-
3	TAPA <i>BONNET</i>	Acero Inoxidable <i>Stainless steel</i>	1	AISI 316
4	TAMÍZ <i>SCREEN</i>	Acero Inoxidable <i>Stainless steel</i>	1	AISI 316

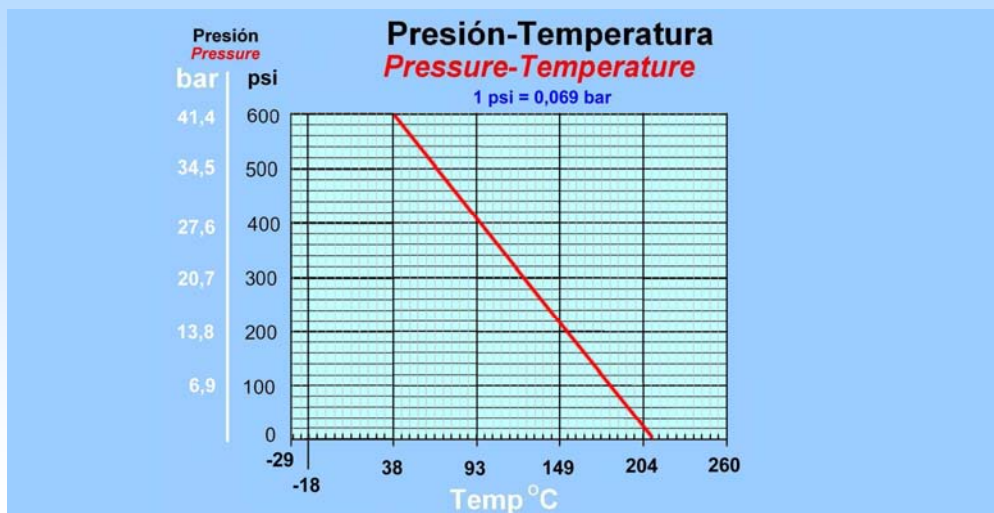

FILTRO TIPO "Y" EXTREMOS ROSCADOS

ACERO INOXIDABLE FIG.43 **Inox.**

STAINLESS STEEL THREADED ENDS "Y" TYPE STRAINER FIG.43 **Inox.**



CARACTERÍSTICAS

- Presión máxima de trabajo 40 bar.
- Para temperaturas (-30° a 240 °C).
- Poco mantenimiento.
- Tamaño compacto.

CHARACTERISTICS:

- Max. working pressure 40 bar.
- For temperatures (-30° to 240 °C).
- Low maintenance.
- Compact size.

DIMENSIONES DIMENSIONS

R"	DN	L	H	SW	Øe Perforación tamiz Screen perforation	Peso (Kg) Weight
1/4"	10	65	35	24	1	0,221
3/8"	12	65	35	24	1	0,233
1/2"	15	60	38	27	1	0,245
3/4"	20	69	42	34	1	0,365
1"	25	85	50	41	1	0,700
1 1/4"	32	99	55	50	1	0,950
1 1/2"	40	111	59	60	1	1,179
2"	50	137	73	70	1	1,837

Medidas en mm.
Measures in mm

Nº	DENOMINACIÓN NAME
1	CUERPO BODY
2	JUNTA CUERPO-TAPA BODY-BONNET GASKET
3	TAPA BONNET
4	TAMÍZ SCREEN

