



VOLANTE DE CADENA
RACK WHEELS

- Estos volantes de cadena o ruedas de cremallera tienen un uso muy diverso, pudiendo emplearse en sitios que sea necesario mando a distancia, como por ejemplo en las maniobras de válvulas a mucha altura.
- Se suministra con el moyú ciego, para poder hacer el agujero, rosca o chavetero que sea necesario.
- Tienen un peso muy liviano, siendo óptimas para los sitios en que existe riesgo de golpes o caídas, pues al ser de acero estampado no tiene peligro de rotura.

- They have a variety of uses and can be used in places requiring remote control such as valve manoeuvres at great height.
- It comes with the blind hub, in order to make the hole, screw or cotter pin which is needed, or is also supplied without hub.
- These rack wheels have a very light weight, optimal for sites where high lowers the risk breaking.

CONSTRUCCIÓN CONSTRUCTION

| Nº | DENOMINACIÓN NAME | MATERIAL MATERIAL | CANT. QTY. | NORMA NORM |
|----|--|--|---------------|---------------|
| 1 | VOLANTE DE CADENA (PARTE DERECHA) RACK NWHEEL (RIGHT SIZE) | Chapa ac. perfilada y embutida Perforated steel | 1 | - |
| 2 | VOLANTE DE CADENA (PARTE IZQUIERDA) RACK NWHEEL (LEFT SIZE) | Chapa ac. perfilada y embutida Perforated steel | 1 | - |
| 3 | MOYÚ HUB | Acero Steel | 1 | - |

ACCESORIOS: ACCESSORIES:



Cadena de mando
Control chain




Cadena de mando
Ac. Inoxidable.
Stainless steel
control chain

DIMENSIONES DIMENSIONS

| Tamaño Size | Número eslabones Number of links | Ø Sección cadena Ø Item Thickness | PRINCIPALES DIMENSIONES MAIN DIMENSIONS | | | | | | | | | | Peso (Kg) Weight |
|----------------|---|--|--|-----|----|----|----|----|----|---|---|------|------------------------|
| | | | ØA | ØB | ØC | ØD | E | F | G | H | I | | |
| 160 | 8 | 6 | 160 | 128 | 50 | 74 | 15 | 10 | 30 | 8 | 2 | 1,2 | |
| 210 | 11 | 6 | 210 | 177 | 50 | 74 | 17 | 8 | 31 | 8 | 2 | 1,6 | |
| 225 | 12 | 6 | 225 | 195 | 64 | 94 | 12 | 18 | 31 | 8 | 2 | 2,6 | |
| 260 | 14 | 6 | 260 | 230 | 64 | 94 | 15 | 17 | 31 | 8 | 2 | 3,1 | |
| 300 | 16 | 6 | 300 | 264 | 64 | 94 | 15 | 15 | 33 | 8 | 3 | 4,2 | |
| 350 | 19 | 6 | 350 | 314 | 64 | 94 | 15 | 15 | 33 | 8 | 3 | 5,6 | |
| 400 | 22 | 6 | 400 | 368 | 64 | 94 | 15 | 15 | 33 | 8 | 3 | 7,3 | |
| 450 | 25 | 6 | 450 | 416 | 64 | 94 | 15 | 15 | 33 | 8 | 3 | 10,1 | |
| 500 | 28 | 6 | 500 | 466 | 64 | 94 | 15 | 15 | 33 | 8 | 3 | 12,2 | |

Medidas en mm.
Measures in mm

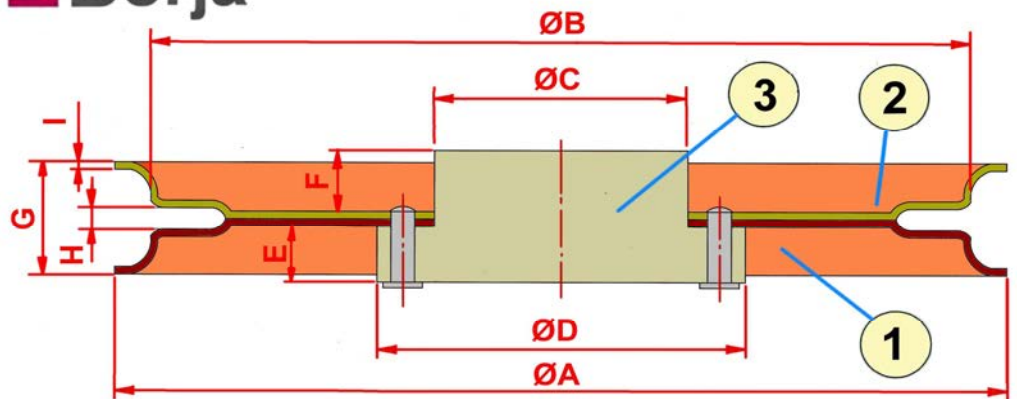

Nº DENOMINACIÓN NAME

| | |
|---|--|
| 1 | VOLANTE DE CADENA (PARTE DERECHA) RACK NWHEEL (RIGHT SIZE) |
| 2 | VOLANTE DE CADENA (PARTE IZQUIERDA) RACK NWHEEL (LEFT SIZE) |
| 3 | MOYÚ HUB |