ALARGADERAS PARA VÁLVULAS DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO

SPINDLE EXTENSIONS FOR GATE VALVES WITH RUBBER LINED WEDGE

Para visitar nuestra Web pulse aquí: http://www.borjavalves.com
Please, click here to access:

Contacte con nosotros: borja@bombasborja.com
Contact us:

PARA VÁLVULAS DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO FIG.48, FIG.50N, FIG.52 Y FIG.59.

FOR GATE VALVES WITH RUBBER LINED WEDGE FIG.48, FIG.50N, FIG.52 AND FIG.59

Alargadera fija
Fixed spindle extension

CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCTION

Nº	DENOMINACIÓN *NAME*	MATERIAL *MATERIAL*	CANT. *QTY.*	NORMA *NORM*
1	CAPUCHÓN *SQUARE CAP*	Fundición dúctil *Ductile iron*	1	EN-GJS-400-15 (GGG-40)
2	CUBIERTA DE PROTECCIÓN *COVER PROTECTION*	PE	1	-
3	BARRA *SQUARE BAR*	Ac. galvanizado *Galvanized steel*	1	-
4	CONEXIÓN EJE VÁLVULA *COUPLING ADAPTOR*	Fundición dúctil *Ductile iron*	1	EN-GJS-400-15 (GGG-40)

ALARGADERA FIJA FIG.48, FIG.50N Y FIG.52
FIXED SPINDLE EXTENSION FIG.48, FIG.50N AND FIG.52

DN *Size*	Longitud *Length*	C1 / C2	Peso Kg. *Weight*
40	1.030	14 / 17	3.5
50			
65	1.000	17 / 20	3.5
80			
100	1.060	19 / 22	4
125			
150			
200	990	24 / 27	6.3
250	880	27 / 30	6.3
300			

Medidas en mm.
Measures in mm.

****** Sobre consulta
On consultation

ALARGADERA TELESCÓPICA FIG.48, FIG.50N Y FIG.52
TELESCOPIC SPINDLE EXTENSION FIG.48, FIG.50N AND FIG.52

DN *Size*	Longitud Min. - Max. *Min. - Max. Length*	C1 / C2	Peso Kg. *Weight*
40	1.030 – 1.820	14 / 17	5.2
50			
65	950 – 1.650	17 / 20	4.7
80			
100	900 – 1.640	19 / 22	4.8
125			
150			
200	860 – 1.460	24 / 27	6.7
250	860 – 1.450	27 / 30	7.3
300			

Medidas en mm.
Measures in mm.

****** Sobre consulta
On consultation

ALARGADERA FIJA FIG.59
FIXED SPINDLE EXTENSION FIG.59

DN *Size*	Longitud *Length*	C1 / C2	Peso Kg. *Weight*
40	1.030	14 / 17	3.5
50			
65			
80			
100	1.060	19 / 22	4
125			
150			
200			
250	990	24 / 27	6.3
300	880	27 / 30	6.3

Medidas en mm.
Measures in mm.

****** Sobre consulta
On consultation

ALARGADERA TELESCÓPICA FIG.59
TELESCOPIC SPINDLE EXTENSION FIG.59

DN *Size*	Longitud *Length*	C1 / C2	Peso Kg. *Weight*
40	1.030 – 1.820	14 / 17	5.2
50			
65			
80			
100	900 – 1.640	19 / 22	4.8
125			
150			
200			
250	860 – 1.460	24 / 27	6.7
300	860 – 1.450	27 / 30	7.3

Medidas en mm.
Measures in mm.

****** Sobre consulta
On consultation

Nº REC 020/1997
CERTIFICADO ISO 9001 ACREDITADO POR ENAC
BOMBAS BORJA, S.A. puede cambiar los diseños, materiales y especificaciones sin previo aviso a causa de nuestro constante desarrollo de productos.
BOMBAS BORJA, S.A. may change the designs, materials and specifications without notice because of our constant development of product
Borja 2020

ALARGADERAS PARA VÁLVULAS DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO

SPINDLE EXTENSIONS FOR GATE VALVES WITH RUBBER LINED WEDGE

Borja

MONTAJE ALARGADERA FIJA O TELESCÓPICA (ESQUEMA)

FIXED OR TELESCOPIC SPINDLE EXTENSION (ARRANGEMENT)

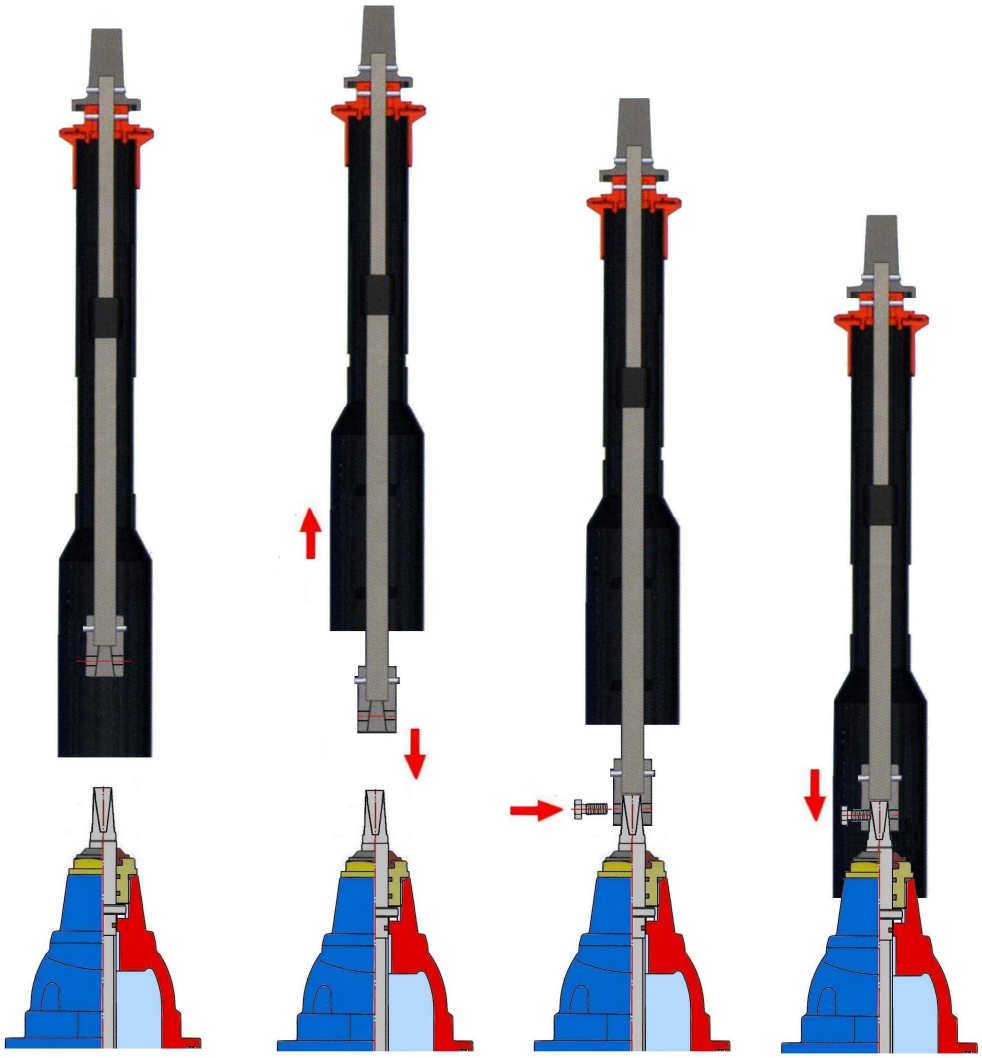

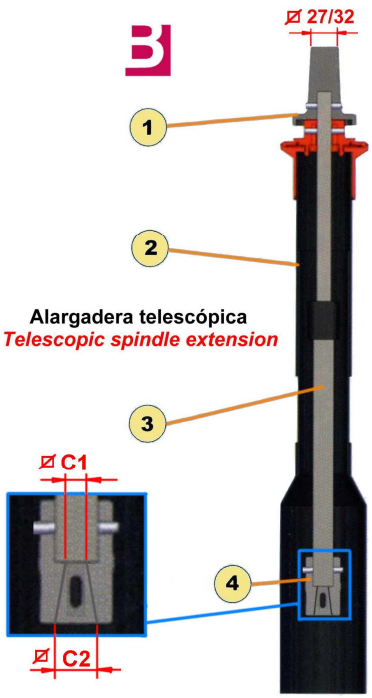

Alargadera telescópica
Telescopic spindle extension

CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCTION

Nº	DENOMINACIÓN *NAME*
1	CAPUCHÓN *SQUARE CAP*
2	CUBIERTA DE PROTECCIÓN *COVER PROTECTION*
3	BARRA *SQUARE BAR*
4	CONEXIÓN EJE VÁLVULA *COUPLING ADAPTOR*

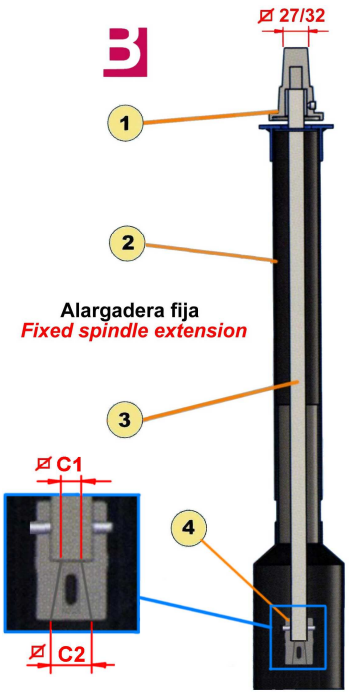

Alargadera fija
Fixed spindle extension

Nº REC 020/1997
IVAC CERTIFICADO ISO 9001 ACREDITADO POR ENAC