

Para visitar nuestra Web pulse aquí: <http://www.borjavalves.com>
Please, click here to access:

Contacte con nosotros: borja@bombasborja.com
Contact us:

- Extremos roscados según DIN 259 / 2999.

- Threaded ends according to DIN 259 / 2999.

APLICACIONES:

- Vapor.
- Agua.
- Aceite.
- Gas.
- Aire.
- Fluidos corrosivos (algunos).

APPLICATIONS:

- Steam.
- Water.
- Oil.
- Gas.
- Air.
- Corrosive fluids (some).

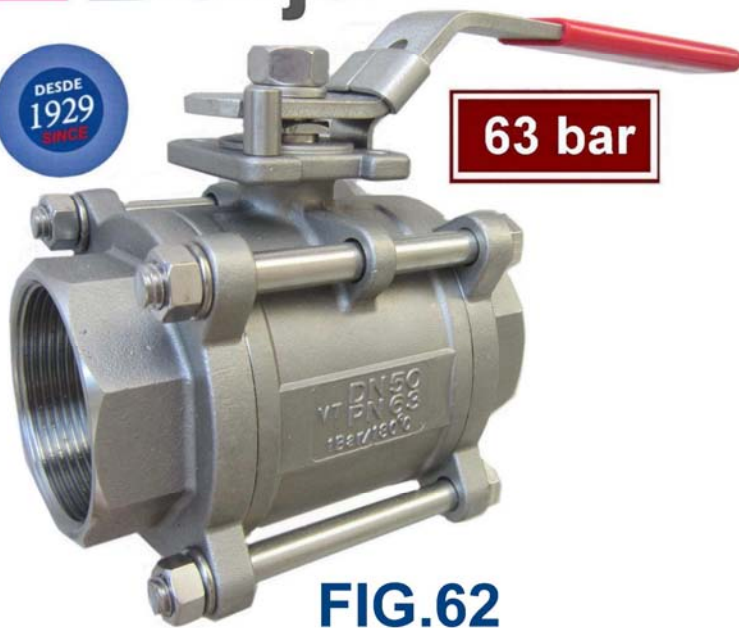


FIG.62

CONSTRUCCIÓN CONSTRUCTION

Nº	DENOMINACIÓN NAME	MATERIAL MATERIAL	CANT. QTY.	NORMA NORM
1	CUERPO BODY	Acero inoxidable Stainless steel	1	AISI 316
2	TAPA CAP	Acero inoxidable Stainless steel	2	AISI 316
3	BOLA BALL	Acero inoxidable Stainless steel	1	AISI 316
4	ASIENTOS SEATS	PTFE	2	-
5	HUSILLO STEM	Acero inoxidable Stainless steel	1	AISI 316
6	EMPAQUETADURA PACKING	PTFE	1	-
7	MANETA LEVER	Acero inoxidable Stainless steel	1	AISI 304
8	PRENSAESTOPAS GLAND	Acero inoxidable Stainless steel	1	AISI 304

Flujo volumétrico Volumetric flow


R"	Kv
1/4"	5,2
3/8"	6,0
1/2"	8,7
3/4"	21,6
1"	30,3

R"	Kv
1 1/4"	39,8
1 1/2"	69,3
2"	95,2
2 1/2"	268,4
3"	311,7
4"	710,0

Kv en m³ / h
Kv in m³ / h

Presión-Temperatura Pressure-Temperature

Asientos en PTFE PTFE Seats

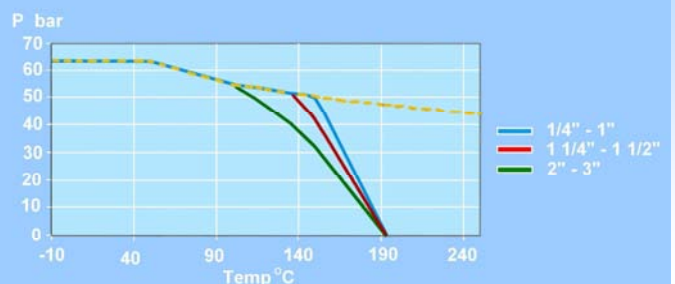

VÁLVULA DE BOLA ROSCADA DE TRES PIEZAS ACERO INOXIDABLE FIG.62

THREADED THREE PIECES STAINLESS STEEL BALL VALVE FIG.62

CARACTERÍSTICAS

Recomendaciones:

- Para servicio de conducción y corte, sin estrangulación.
- Cuando se requiere apertura rápida.
- Para temperaturas moderadas (-10° á 180 °C).
- Cuando se necesita resistencia mínima a la circulación.

Ventajas:

- Bajo costo.
- Se limpia por si sola.
- Poco mantenimiento.
- No requiere lubricación.
- Tamaño compacto.

CHARACTERISTICS:

It is recommended:

- For driving and cutting service, without strangulation.
- When you need quick opening.
- For moderate temperatures (-10° á 180 °C).
- When you need minimal resistance to movement.

Advantages:

- Low cost.
- It cleans by itself.
- Low maintenance.
- Does not require lubrication.
- Compact size.

DIMENSIONES

DIMENSIONS

R"	L con MANETA with LEVER	L con ACTUADOR with ACTUATOR	H	M	Peso (Kg) Weight
1/4"	65	48	51	105	0.44
3/8"	65	48	51	105	0.43
1/2"	56	56	55	125	0.67
3/4"	81	73	60	125	0.88
1"	95	82	74	160	1.26
1 1/4"	109	91	80	160	2.04
1 1/2"	129	104	92	180	2.30
2"	150	120	101	190	4.29
2 1/2"	180	155	130	245	8.58
3"	206	182	142	245	14.15
4"	261	220	174	325	25.18

Medidas en mm.
Measures in mm.

Nº	DENOMINACIÓN NAME
1	CUERPO BODY
2	TAPA CAP
3	BOLA BALL
4	ASIENTOS SEATS
5	HUSILLO STEM
6	EMPAQUETADURA PACKING
7	MANETA LEVER
8	PRENSAESTOPAS GLAND

